

Дата: 21 Августа, 2007

Service Memo #: Двигатели – разное (Engine Various) – 04/07


Тема : **Охлаждаемые топливные модули III поколения  
(Gen III Cool Fuel Modules)**

В технологический процесс сборки охлаждаемых топливных модулей III поколения (Gen III cool fuel module) внесено изменение. Теперь на внутреннюю поверхность посадочных отверстий в корпусе модуля под установку шлангов системы охлаждения, а также на пластиковые фитинги этих шлангов наносится клеевой состав Perfect Seal. При осуществлении замены топливного модуля нанесите небольшой слой клеящего состава Perfect Seal на внутреннюю поверхность отверстий под установку шлангов системы охлаждения, а также на пластиковую поверхность фитинга шланга по обеим сторонам от резиновых уплотнительных колец. Затем, совместите шланги с кронштейном и установите их в посадочные отверстия корпуса модуля. Затяните гайку крепления моментом 1,35-1,81 Нм (12-16 lb. ft.)

Установочная инструкция, поставляемая с модулем, была обновлена.

Артикул топливного модуля в сборе: 864650A05.

Нанесите небольшой слой состава Perfect Seal на пластиковую поверхность фитинга шланга по обеим сторонам от резиновых уплотнительных колец

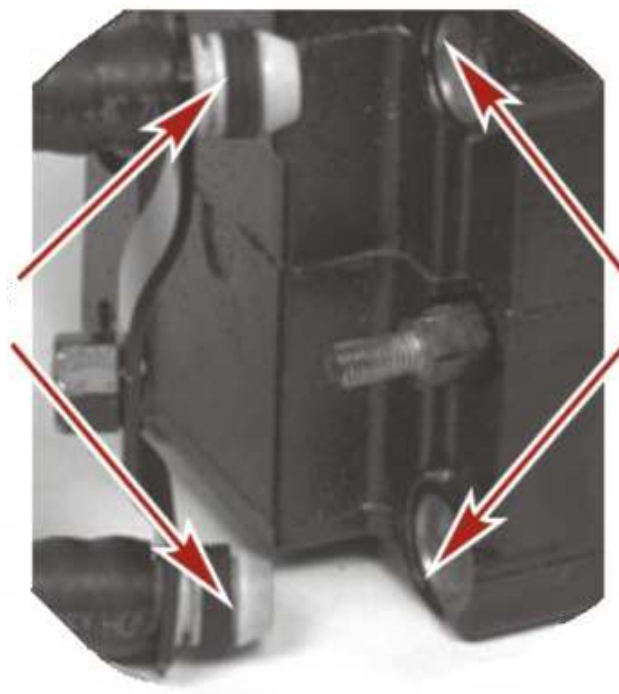

Нанесите небольшой слой состава Perfect Seal на внутреннюю поверхность отверстий под установку шлангов системы охлаждения

Максим Атаров  
Сервис-менеджер